CD-40GNA　40VA・150倍・n＞10

エポキシレジンモールド

■用途

●一般計器用・継電器用。

●普通電力量計と組合せて検定を受けることができます。
組合せについては，13ページ「電力量計との組合せ検定可能機種」をご参照ください。

■仕様

適用規格　JIS C 1731-1・JEC-1201-2007

形　名	定格一次電流(A)	二次電流(A)	定格負担(VA)	確度階級(級)	過電流強　度(倍)	過電流定　数	最高電圧(V)	耐電圧(kV)	周波数(Hz)	外形図	質量(kg)	検定可否	納期区分
CD-40GNA	5	5	40	1.0・1PS	150	n＞10	6900	22/60	50/60両用	図1	16	可	△
	10												
	15												
	20												◎
	25												△
	30												◎
	40												
	50												
	60												
	75												
	80												△
	100												◎
	150												
	200												

注1. 検定用をご注文の際は「検定用」とご指定のうえ，周波数もご指定ください。
2. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
3. 過電流強度は二次側に定格負担の25％の負担を接続した条件での保証値。
4. 質量は参考値です。

納期区分

記　号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即　納	20日以内	21～60日	60日以上

■外形寸法図
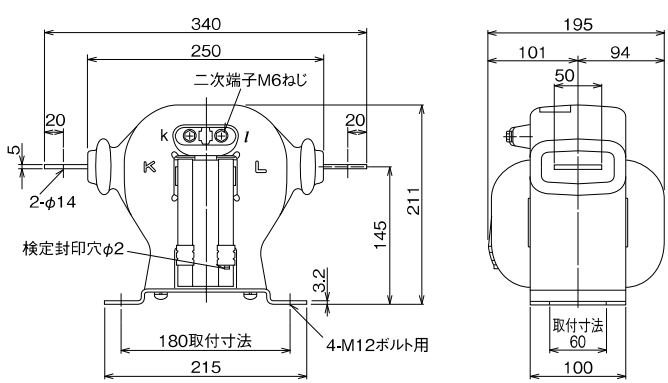
図1　5～200A