

## MELSOFT RT ToolBox3 Ver.2.70Y リリースのご連絡

### ■発行

2026年2月

### ■適用機種

MELFA ASSISTA/FR/CR/F/SQ/SD/Sシリーズ

三菱電機産業用ロボットMELFAに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
「RT ToolBox3 Ver.2.70Y」をリリースしました。以下に本バージョンで改定された内容についてお知らせします。

## 1 対応OSの変更

Microsoft社は、Windows 10のサポートを2025年10月14日をもって終了することを発表しました。これに伴い、セキュリティ更新プログラムや技術サポートが提供されなくなるため、Windows 10環境における製品の安定性・安全性の確保が困難となります。

今後のセキュリティ確保および機能向上を目的として、対応OSを以下の通り変更いたします。

- ・旧対応OS : Windows 10 / Windows 11
- ・新対応OS : Windows 11 のみ

## 2 機種追加

以下の機種を追加しました。


RV-20FRL-D-SC77/RV-20FRL-R-SC77

RT ToolBox3 Pro版の「MELFA-Works」機能には対応していません。

## 3 付加軸パラメータ画面がMR-J5-Bに対応

CR800 シリーズコントローラ Ver.E4 以降では、サーボアンプ MR-J4-B/ MR-J5-B が選択できるようになりました。

MR-J5-B を選択するとトルク制限値を設定できます。

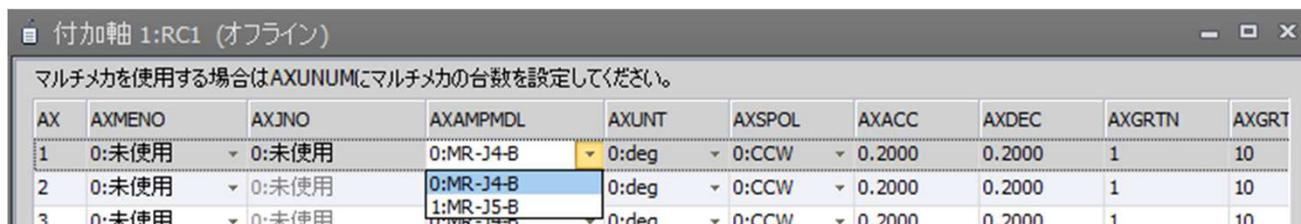

AX	AXMENO	AXJNO	AXAMPMDL	AXUNT	AXSPOL	AXACC	AXDEC	AXGRTN	AXGRT
1	0:未使用	0:未使用	0:MR-J4-B	0:deg	0:CCW	0.2000	0.2000	1	10
2	0:未使用	0:未使用	0:MR-J4-B 1:MR-J5-B	0:deg	0:CCW	0.2000	0.2000	1	10
3	0:未使用	0:未使用	0:MR-J4-B	0:deg	0:CCW	0.2000	0.2000	1	10

## 4 CC-Link IE TSNパラメータ画面を追加

CC-Link IE TSNのパラメータ画面を追加しました。


この機能は、CR800-D シリーズロボットコントローラのソフトウェア Ver.E4 以降で使用できます。



## 5 Modbus TCPパラメータ画面を追加


Modbus TCPのパラメータ画面を追加しました。

この機能は、CR800シリーズロボットコントローラのソフトウェア Ver.E4 以降で使用できます。

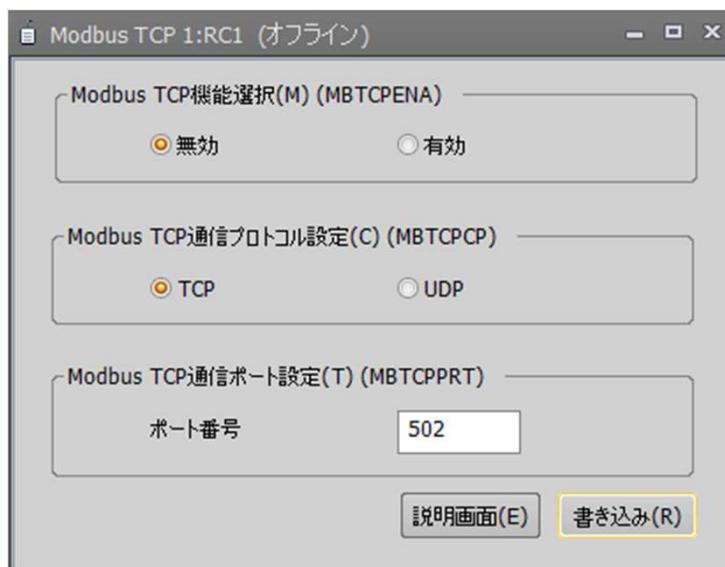

## 6 レジスタモニタ画面がModbus TCPに対応

レジスタモニタ画面で、Modbus TCPのレジスタ値の確認や変更ができるようになりました。

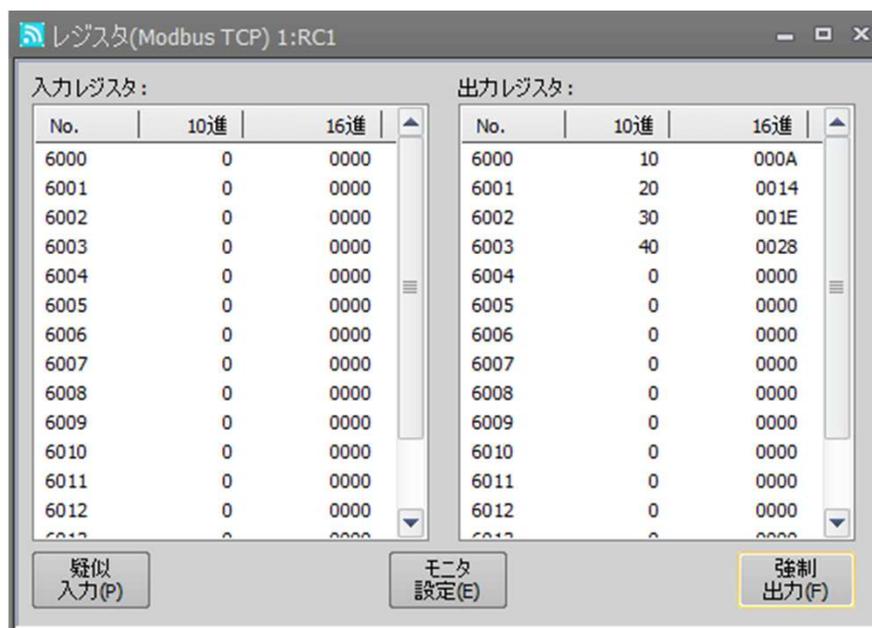

## 7 命令ヘルプ更新

プログラム編集の日本語および英語の命令ヘルプを見直し、最新の内容に更新しました。